Ident-Nr. 40584-901

Modell GAP.140.090.WA

Funktion / Konstruktion:

- Einhaltung der vorgeschriebenen Arbeitsplatzgrenzwerte
- Vermeidung gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre
- Lufttechnische Prüfung nach DIN EN 14175-3 (5.4.4)
- Lufttechnisch optimiert - besonders sparsam
- Ersparnis von >20% des Abluftvolumens geg. vergleichbaren Geräten
- Eingriffshöhe 830 mm, Frontblende PMMA (Acrylglas transparent)
- Robuste Konstruktion aus gut beständigen, eloxierten Aluminiumprofilen
- Kein Verwehen des Wägeguts durch spezielle Frischluftschleier in der Frontebene
- Erschütterungsfreie Aufstellmöglichkeit der Analysewaage auf dem vom Gefahrstoffarbeitsplatz entkoppelten Granitblock
- Einsetzbar für Analysewaagen mit einem Messbereich von bis zu 0,00001 g
- Hohe Effizienz bei der Schadstofferfassung durch spezielle Frischluftschleiertechnik im Innenraum
- Gefahrstoffarbeitsplatz vorbereitet zum bauseitigen Anschluss an eine Entlüftungsanlage sowie Elektroanschluss (230 V/50 Hz)

Serienausstattung

- Arbeitsfläche mit Ausschnitt 400 x 400 mm (Edelstahl gebürstet)
- Untergestell als Wägegestell mit Granitblock für sitzende Tätigkeiten (Werkstoffplatte melaminharzbeschichtet)
- Mediensockel (Aluminium eloxiert)
- Steckdose(n) 1 Paar 230 V, IP54, bis 16 A eingebaut in Mediensockel oder Medienkanal
- Elektrokomponente Leerdose mit Kabelkanal eingebaut in Mediensockel oder Medienkanal

Technische Daten

Außenmaße (mm)		**Arbeitshöhe (mm)**	
Höhe außen	1400	Arbeitshöhe sitzend	720
Höhe mit Untergestell für sitzende Tätigkeit	2090		
Breite außen	900	**Gewicht (kg)**	
Tiefe außen	750	Gewicht	195,90 kg
Innenmaße (mm)		**Sonstige Angaben**	
Lichte Höhe	1110	Anzahl Abluftstutzen	1 Stück
Breite innen	865	Nennvolumenstrom	550 m³/h
Tiefe innen	650	Differenzdruck je Stutzen	82 Pa
		Geräuschpegel	32,0 dB
Nutzbare Arbeitsfläche (mm)		Frequenz	50 Hz
Breite nutzbare Arbeitsfläche	790	Leistungsaufnahme Betrieb	70 W
Tiefe nutzbare Arbeitsfläche	640	Maximale Stromaufnahme	0,3 A
max. Belastung Arbeitsfläche	3000 N/m²	Nennspannung	230 V

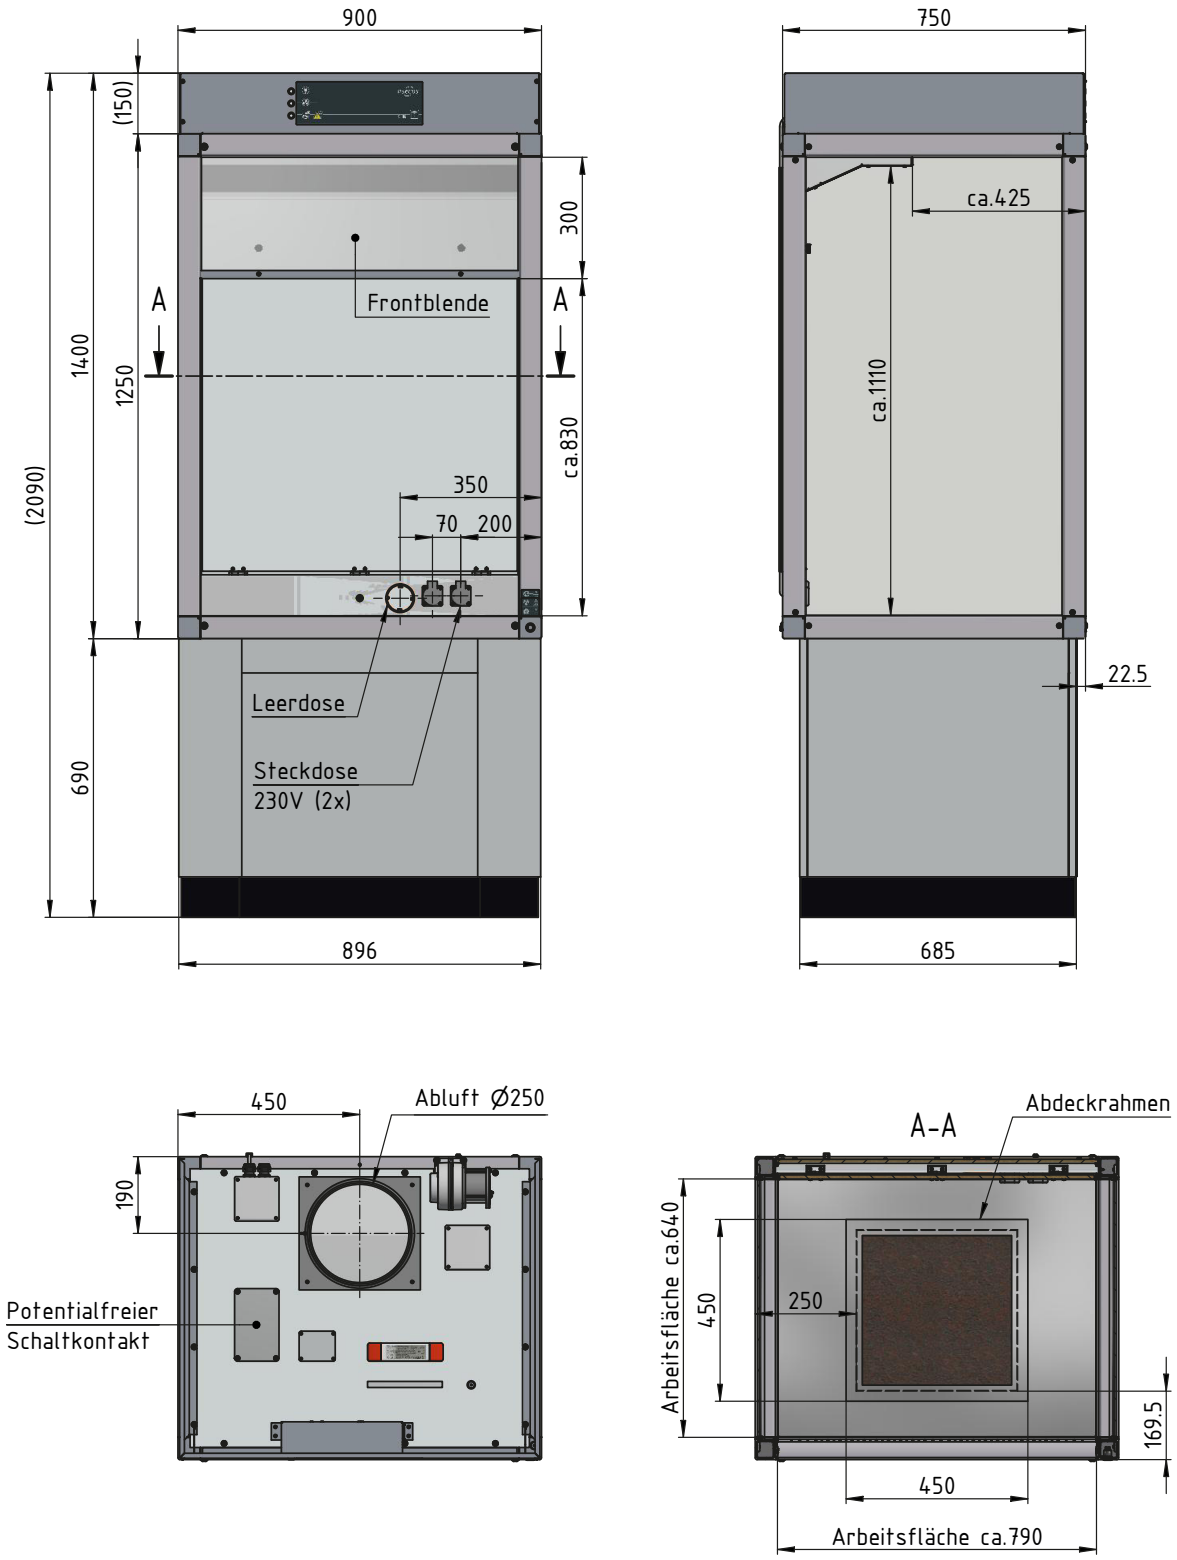
900
750
(150)
300
A
A
Frontblende
1400
1250
(2090)
ca.830
350
70
200
Leerdose
Steckdose
230V (2x)
690
896
ca.425
ca.1110
22.5
685
450
Abluft Ø250
190
Potentialfreier
Schaltkontakt
A-A
Abdeckrahmen
Arbeitsfläche ca.640
450
250
169.5
450
Arbeitsfläche ca.790