

Ident-Nr. 32920-046
Modell FX90.229.060.WDACR



Umluftfilterschrank FX-PEGASUS-90
Modell FX90.229.060.WDACR, Korpusfarbe Anthrazitgrau
(RAL 7016), mit Flügeltür in Verkehrsrot (RAL 3020)

Umluftfilterschränke zur brandgeschützten, sicheren
Lagerung von Gefahrstoffen jeglicher Art in Arbeits-
räumen sowie der Absaugung und Filterung ihrer
Dämpfe

Funktion / Konstruktion:

Schrankkorpus

- **Robust und langlebig:** stabiler, hochwertiger und kratzfester Außenkorpus mit pulverbeschichteter Strukturoberfläche, 3-fach Türaufhängung, komplette Schließmechanik und Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert
- **Komfortabel und sicher:** Tür arretiert in der serienmäßigen Feststellanlage, sicheres Ein-/ Auslagern der Gebinde
- **Immer geschlossen:** serienmäßige Tür-Schließautomatik (TSA) löst nach ca. 60 Sekunden die arretierte Tür, optisches und akustisches Warnsignal vor Türschließung
- **Keine unbefugte Benutzung:** Tür abschließbar mit Profilylinder (schließanlagenfähig) und Schließzustandsanzeige (Rot/ Grün)
- **Einfacher Transport:** integrierter Transportsockel, Sockelblende optional erhältlich
- **Einfache Aufstellung:** integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten

Umluftfiltersystem

- Ideal zur Aufstellung in Arbeitsräumen - flüsterleise mit nur ca. 39 dB(A)
- Mit mehrstufigem Breitbandfilter
- Elektronik zur Abluft- und Filterüberwachung inklusive Anschlusskabel und Netzstecker
- Optischer und akustischer Alarm inklusive potentialfreiem Alarmkontakt
- Display mit innovativem Touchpanel
- ATEX-konform: **CE** II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc

Abmessungen	
Breite außen	599,00 mm
Tiefe außen	615,00 mm
Höhe außen	2294,00 mm
Breite innen	450,00 mm
Tiefe innen	522,00 mm
Höhe innen	1647,00 mm

Die nutzbaren Innenabmessungen können je nach Innenausstattung abweichen.


Gewichte / Lasten	
Gewicht Leerschrank	287 kg
Flächenlast	915,00 kg/m ²
Maximale Belastung	600 kg

Elektrokomponente	
Frequenz	50 Hz
Nennspannung	230 V
Maximale Stromaufnahme	0,5 A
Leistungsaufnahme Betrieb	120 W
Leistungsaufnahme Standby	50 W


Farbgebung / Oberfläche	
Farbcode Korpus	RAL 7016
Farbe Korpus	Anthrazitgrau
Oberfläche Korpus	Struktur
Farbcode Türen/Schubladen	RAL 3020
Farbe Türen/Schubladen	Verkehrsrot
Oberfläche Türen/Schubladen	Struktur

Allgemeine Informationen	
Anzahl der Türen	1
Türöffnungswinkel	89,50°
Gesamtiefe bei geöffneten Türen	1128 mm
Zolltarifnummer	94032080


Frontalansicht

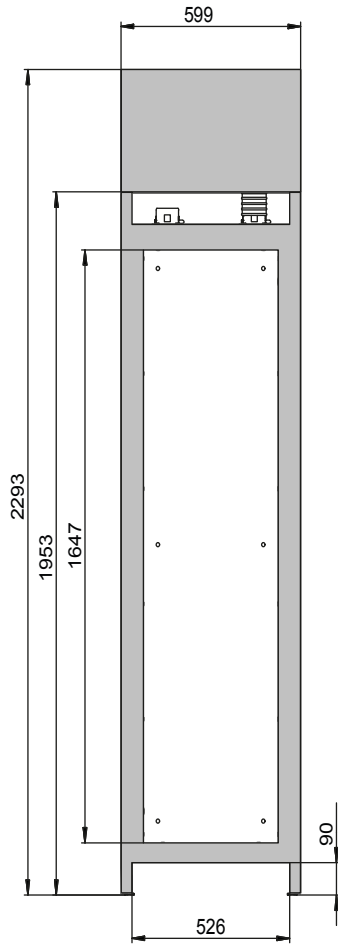

Seitenansicht

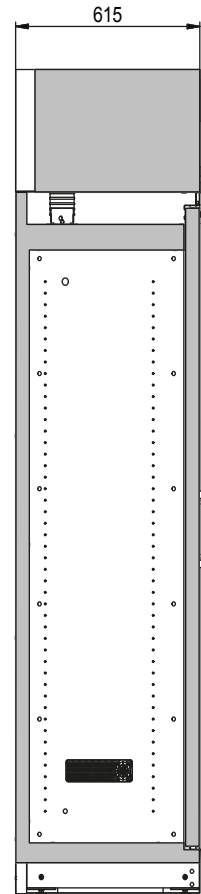

Draufsicht



Türanschlag entgegen Abbildung rechts, Anschlussmaße identisch