



### Umluftfilterschrank FX-DISPLAY-30

Modell FX30.229.086.WDFW, Korpusfarbe Anthrazitgrau, mit Flügeltür mit Glasausschnitt in Verkehrsrot (RAL 3020)

**Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten und weiterer Gefahrstoffe unterschiedlichster Art**

### Funktion / Konstruktion:

#### Schrankkorpus

- **Robust und langlebig:** stabiler Außenkorpus aus melaminharzbeschichteten, feuerfesten Spezialplatten, 3-fach Türaufhängung, komplette Schließmechanik und Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert, hochwertige und kratzfeste Türfront mit pulverbeschichteter Strukturoberfläche
- **Optimaler Einblick:** großer Glasausschnitt in der Tür ermöglicht schnelle und einfache Übersicht über die gelagerten Gebinde - auch bei geschlossener Tür
- **Leichte Handhabung mit Komfort:** Tür bleibt in jedem Öffnungswinkel stehen, selbsttätige Schließung im Brandfall
- **Keine unbefugte Benutzung:** Tür abschließbar mit Profilylinder (schließenanlagenfähig)
- **Einfacher Transport:** integrierter Transportsockel, Sockelblende oder Justierhilfen mit Sockelblende optional erhältlich
- **Einfache Aufstellung:** integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten

#### Umluftfiltersystem

- Ideal zur Aufstellung in Arbeitsräumen - flüsterleise mit nur ca. 39 dB(A)
- Mit mehrstufigem Breitbandfilter
- VDE-geprüfte Elektronik (Abluft- und Filterüberwachung) inklusive Anschlusskabel und Netzstecker
- Optischer und akustischer Alarm inklusive potentialfreiem Alarmkontakt
- Display mit innovativem Touchpanel
- ATEX-konform: **CE** II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc

#### Abmessungen

<b>Breite außen</b>	864,00 mm
<b>Tiefe außen</b>	620,00 mm
<b>Höhe außen</b>	2294,00 mm
<b>Breite innen</b>	750,00 mm
<b>Tiefe innen</b>	519,00 mm
<b>Höhe innen</b>	1626,00 mm

Die nutzbaren Innenabmessungen können je nach Innenausstattung abweichen.

#### Gewichte / Lasten

<b>Gewicht Leerschrank</b>	245 kg
<b>Flächenlast</b>	608,00 kg/m <sup>2</sup>
<b>Maximale Belastung</b>	600 kg

#### Elektrokomponente

<b>Frequenz</b>	50 Hz
<b>Nennspannung</b>	230 V
<b>Maximale Stromaufnahme</b>	0,5 A
<b>Leistungsaufnahme Betrieb</b>	120 W
<b>Leistungsaufnahme Standby</b>	50 W


#### Farbgebung / Oberfläche

<b>Farbe Korpus</b>	Anthrazitgrau
<b>Oberfläche Korpus</b>	Microperl
<b>Farbcode Türen/Schubladen</b>	RAL 3020
<b>Farbe Türen/Schubladen</b>	Verkehrsrot
<b>Oberfläche Türen/Schubladen</b>	Struktur


#### Allgemeine Informationen

<b>Anzahl der Türen</b>	1
<b>Türöffnungswinkel</b>	90,00°
<b>Gesamtiefe bei geöffneten Türen</b>	1394 mm
<b>Zolltarifnummer</b>	94032080


Frontalansicht

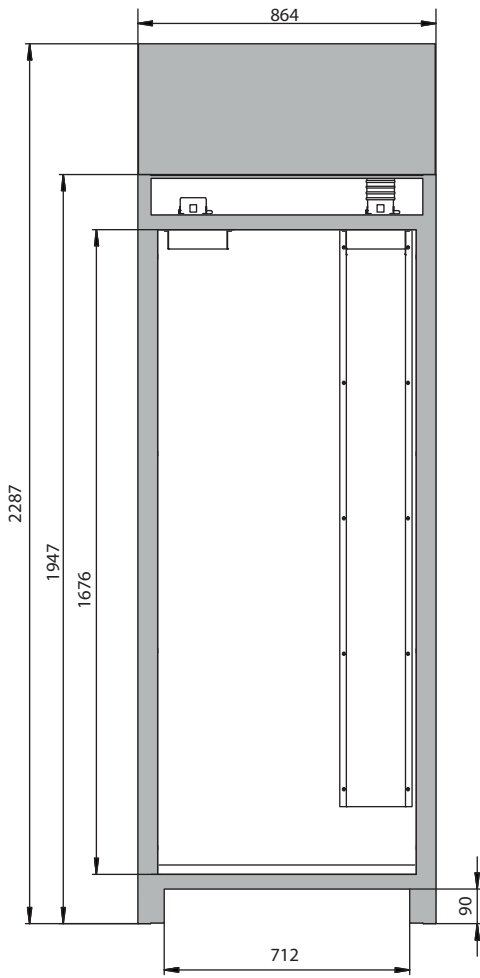

Seitenansicht

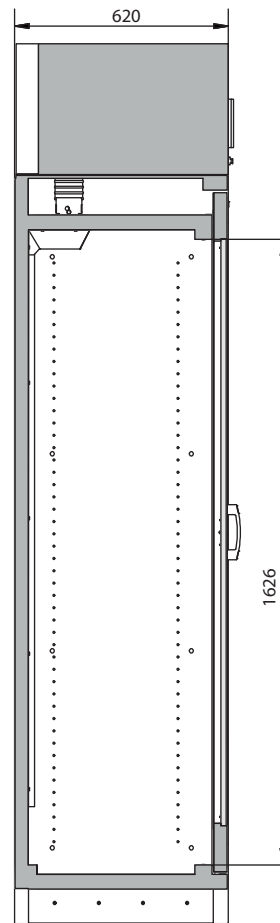

Draufsicht

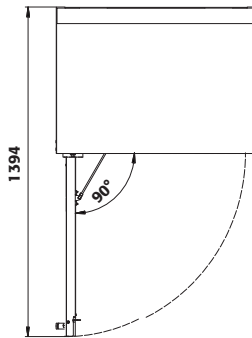

Weitere Informationen finden Sie unter [www.asecos.com](http://www.asecos.com)