

**Ident-Nr. 30207-001**  
**Modell S90.196.090.FWAS**



**Sicherheitsschrank S-PHOENIX-90**  
**Modell S90.196.090.FWAS, in Lichtgrau (RAL 7035)**

**Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen**

**Funktion / Konstruktion:**

- **Robust und langlebig:** stabiler Außenkorpus aus pulverbeschichtetem Feinstahlblech, 3-fach Türaufhängung, komplette Schließmechanik und Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert
- **Komfortabel und sicher:** Türen arretieren in der serienmäßigen Feststellanlage, sicheres Ein-/ Auslagern der Gebinde
- **Keine unbefugte Benutzung:** Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig)
- **Einfache Aufstellung:** integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- **Be- und Entlüftung:** integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75) an eine technische Abluft

**Abmessungen**

Breite außen	896,00 mm
Tiefe außen	616,00 mm
Höhe außen	1968,00 mm
Breite innen	750,00 mm
Tiefe innen	524,00 mm
Höhe innen	1742,00 mm

Die nutzbaren Innenabmessungen können je nach Innenausstattung abweichen.

**Gewichte / Lasten**

Gewicht Leerschrank	310 kg
Flächenlast	628,00 kg/m <sup>2</sup>
Maximale Belastung	600 kg

**Lufttechnik**

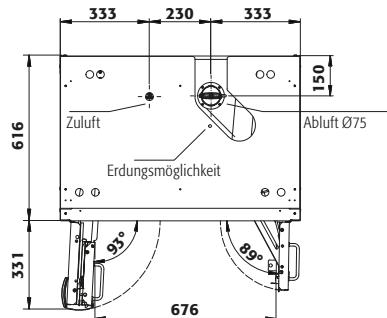
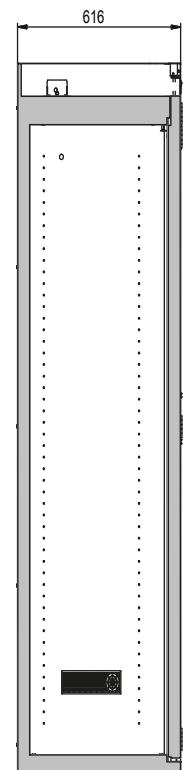
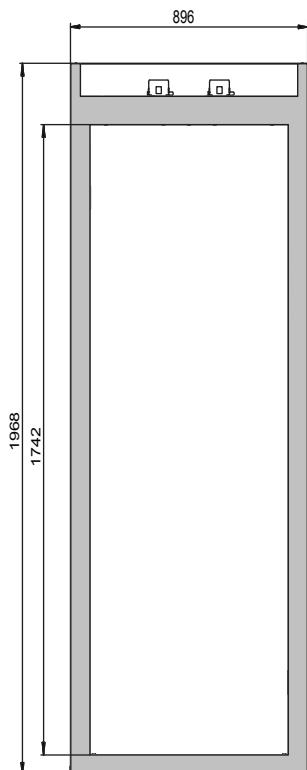
Abluftanschluss	75 NW
mind. Abluftmenge 10-fach	7 m <sup>3</sup> /h
Differenzdruck bei 10-fach	5 Pa

**Farbgebung / Oberfläche**

Farocode Korpus	RAL 7035
Farbe Korpus	Lichtgrau
Oberfläche Korpus	Glatt
Farocode Türen/Schubladen	RAL 7035
Farbe Türen/Schubladen	Lichtgrau
Oberfläche Türen/Schubladen	Glatt

**Allgemeine Informationen**

Anzahl der Türen	2
Türöffnungswinkel	89,00°
Rastermaß Inneneinrichtung	32 mm
Gesamt Tiefe bei geöffneten Türen	950 mm
Zolltarifnummer	94032080

**Frontalansicht****Seitenansicht**

Weitere Informationen finden Sie unter [www.asecos.com](http://www.asecos.com)