



Umluftfilterschrank FX-DISPLAY-30

Modell FX30.229.086.WDFW, Korpusfarbe Anthrazitgrau, mit Flügeltür mit Glasausschnitt in Sicherheitsgelb (RAL 1004)

Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten und weiterer Gefahrstoffe unterschiedlichster Art

Funktion / Konstruktion:

Schrankkorpus

- **Robust und langlebig:** stabiler Außenkorpus aus melaminharzbeschichteten, feuerfesten Spezialplatten, 3-fach Türaufhängung, komplette Schließmechanik und Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert, hochwertige und kratzfeste Türfront mit pulverbeschichteter Struktur Oberfläche
- **Optimaler Einblick:** großer Glasausschnitt in der Tür ermöglicht schnelle und einfache Übersicht über die gelagerten Gebinde - auch bei geschlossener Tür
- **Leichte Handhabung mit Komfort:** Tür bleibt in jedem Öffnungswinkel stehen, selbsttätige Schließung im Brandfall
- **Keine unbefugte Benutzung:** Tür abschließbar mit Profilzylinder (schließenanlagenfähig)
- **Einfacher Transport:** integrierter Transportsockel, Sockelblende oder Justierhilfen mit Sockelblende optional erhältlich
- **Einfache Aufstellung:** integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten

Umluftfiltersystem

- Ideal zur Aufstellung in Arbeitsräumen - flüsterleise mit nur ca. 39 dB(A)
- Mit mehrstufigem Breitbandfilter
- VDE-geprüfte Elektronik (Abluft- und Filterüberwachung) inklusive Anschlusskabel und Netzstecker
- Optischer und akustischer Alarm inklusive potentialfreiem Alarmkontakt
- Display mit innovativem Touchpanel
- ATEX-konform: **CE** II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc

Abmessungen

Breite außen	864,00 mm
Tiefe außen	620,00 mm
Höhe außen	2294,00 mm
Breite innen	750,00 mm
Tiefe innen	519,00 mm
Höhe innen	1626,00 mm

Die nutzbaren Innenabmessungen können je nach Innenausstattung abweichen.

Gewichte / Lasten

Gewicht Leerschrank	245 kg
Flächenlast	608,00 kg/m ²
Maximale Belastung	600 kg

Elektrokomponente

Frequenz	50 Hz
Nennspannung	230 V
Maximale Stromaufnahme	0,5 A
Leistungsaufnahme Betrieb	120 W
Leistungsaufnahme Standby	50 W


Farbgebung / Oberfläche

Farbcode Korpus	
Farbe Korpus	Anthrazitgrau
Oberfläche Korpus	Microperl
Farbcode Türen/Schubladen	RAL 1004
Farbe Türen/Schubladen	Sicherheitsgelb
Oberfläche Türen/Schubladen	Struktur


Allgemeine Informationen

Anzahl der Türen	1
Türöffnungswinkel	90,00°
Gesamttiefe bei geöffneten Türen	1394 mm
Zolltarifnummer	94032080


Frontalansicht

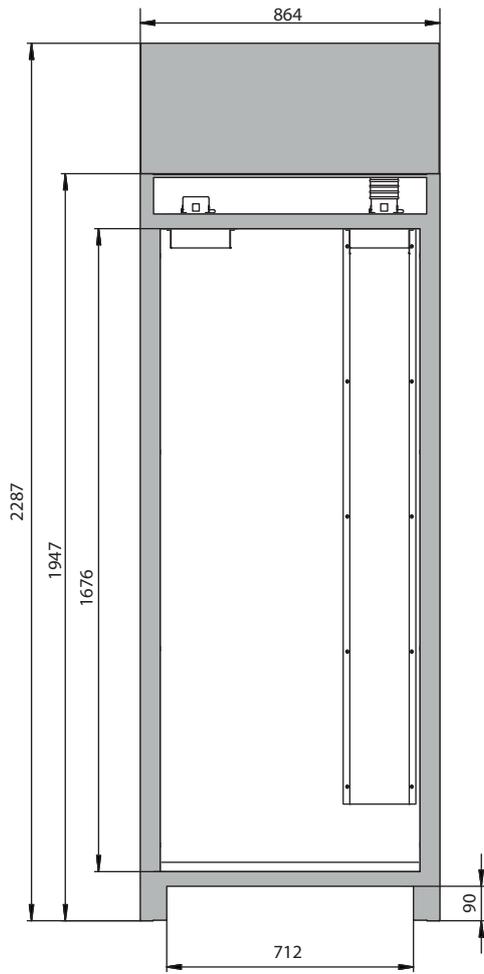

Seitenansicht

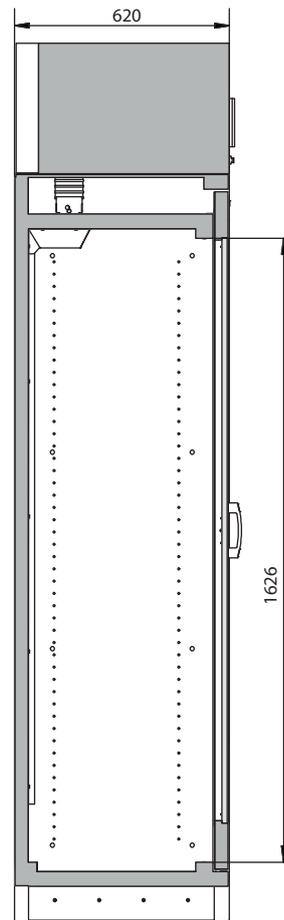

Draufsicht



Weitere Informationen finden Sie unter www.asecos.com