

Ident-Nr. 30465-001
Modell UB90.060.089.050.2T



Sicherheitsunterbauschrank UB-T-90
Modell UB90.060.089.050.2T, Lichtgrau (RAL 7035)



Abmessungen

Breite außen	893,00 mm
Tiefe außen	502,00 mm
Höhe außen	600,00 mm
Breite innen	771,00 mm
Tiefe innen	382,00 mm
Höhe innen	502,00 mm

Die nutzbaren Innenabmessungen können je nach Innenausstattung abweichen.

Gewichte / Lasten

Gewicht Leerschrank	125 kg
Flächenlast	317,00 kg/m ²
Maximale Belastung	300 kg

Air Conditioning

Abluftanschluss	50 NW
mind. Abluftmenge 10-fach	1 m ³ /h
Differenzdruck bei 10-fach	1 Pa

Coloring / Surface

Farocode Korpus	RAL 7035
Farbe Korpus	Lichtgrau
Oberfläche Korpus	Glatt
Farocode Türen/Schubladen	RAL 7035
Farbe Türen/Schubladen	Lichtgrau
Oberfläche Türen/Schubladen	Glatt

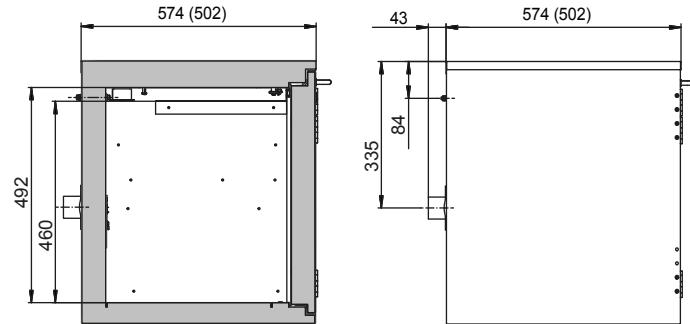
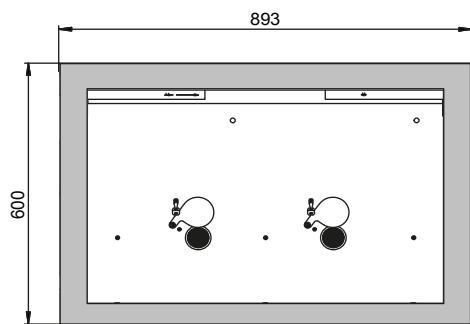
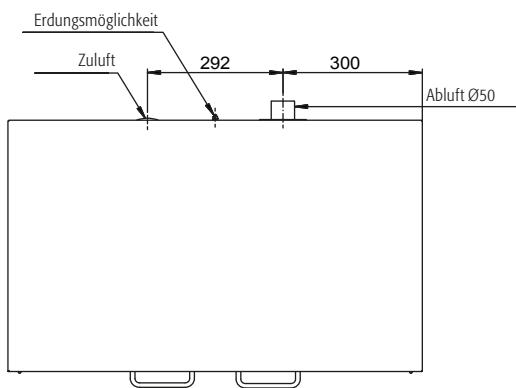
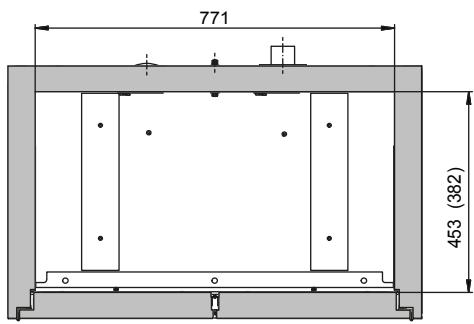
General Information

Anzahl der Türen	2
Türöffnungswinkel	135,00°
Gesamt Tiefe bei geöffneten Türen	920 mm
Zolltarifnummer	94032080

Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen

Funktion / Konstruktion:

- Robust und langlebig:** Außenkorpus aus pulverbeschichtetem Feinstahlblech
- Leichte Handhabung mit Komfort:** Türen bleiben in jedem Öffnungswinkel stehen, selbsttätige Schließung im Brandfall
- Komfortabel:** sicherer Zugriff auf alle Gebinde – Türöffnungswinkel 93°, Schrankinnenraum komplett einsehbar
- Keine unbefugte Benutzung:** Türen abschließbar mit Zylinderschloss, Schließzustandsanzeige (Rot/Grün)
- Mobil:** optional erhältliche Rollen mit Sockelblende, einfaches Verschieben des Schrankes
- Be- und Entlüftung:** integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 50) an eine technische Abluft

Frontalansicht**Seitenansicht****Draufsicht**

Weitere Informationen finden Sie unter www.asecos.com