



**Säuren- und Laugenschrank SL-CLASSIC**  
**Modell SL.196.060.MH.R, in Laborweiß (ähnl. RAL 9016)**

**Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung aggressiver, nicht entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen**

**Funktion / Konstruktion:**

- **Robust und langlebig:** Außenkorpus aus pulverbeschichtetem Feinstahlblech, komplette Schließmechanik korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert
- **Zwei in einem:** zwei Abteile erlauben die getrennte Lagerung von Säuren und Laugen in einem Schrank
- **Keine unbefugte Benutzung:** Türen abschließbar mit Profilylinder (schließenanlagenfähig)
- **Einfache Aufstellung:** integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- **Be- und Entlüftung:** korrosionsbeständige metallfreie Lüftungskanäle, getrennte Entlüftung der Lagerkammern, nur ein Abluftstutzen im Dachbereich

**Abmessungen**

<b>Breite außen</b>	597,00 mm
<b>Tiefe außen</b>	603,00 mm
<b>Höhe außen</b>	1965,00 mm
<b>Breite innen</b>	485,00 mm
<b>Tiefe innen</b>	570,00 mm
<b>Höhe innen</b>	914,00 mm

Die nutzbaren Innenabmessungen können je nach Innenausstattung abweichen.

**Gewichte / Lasten**

<b>Gewicht Leerschrank</b>	136 kg
<b>Flächenlast</b>	444,00 kg/m <sup>2</sup>
<b>Maximale Belastung</b>	300 kg

**Lufttechnik**

<b>Abluftanschluss</b>	75 NW
<b>empf. Abluftmenge 30-fach</b>	8 m <sup>3</sup> /h
<b>Differenzdruck bei 30-fach</b>	40 Pa
<b>mind. Abluftmenge 10-fach</b>	5 m <sup>3</sup> /h
<b>Differenzdruck bei 10-fach</b>	40 Pa


**Farbgebung / Oberfläche**

<b>Farbcode Korpus</b>	
<b>Farbe Korpus</b>	Laborweiß (ähnl. RAL 9016)
<b>Oberfläche Korpus</b>	Glatt
<b>Farbcode Türen/Schubladen</b>	
<b>Farbe Türen/Schubladen</b>	Laborweiß (ähnl. RAL 9016)
<b>Oberfläche Türen/Schubladen</b>	Glatt


**Allgemeine Informationen**

<b>Anzahl der Türen</b>	2
<b>Gesamtiefe bei geöffneten Türen</b>	1119 mm
<b>Zolltarifnummer</b>	94032080

Frontalansicht

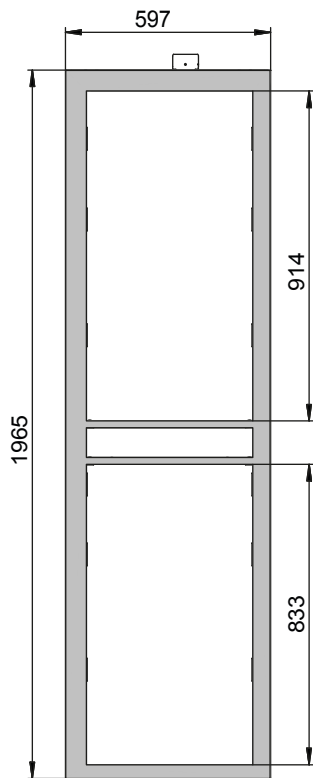

Seitenansicht

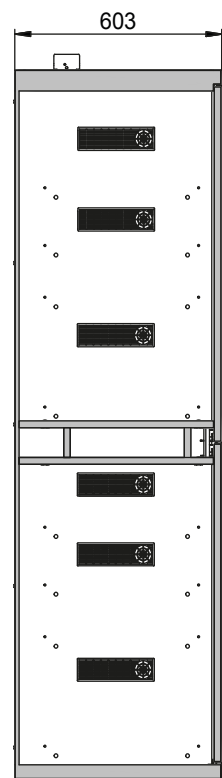

Draufsicht



Türanschlag entgegen Abbildung rechts, Anschlussmaße identisch