



Abmessungen

Breite außen	1102,00 mm
Tiefe außen	502,00 mm
Höhe außen	600,00 mm
Breite innen	979,00 mm
Tiefe innen	382,00 mm
Höhe innen	502,00 mm

Die nutzbaren Innenabmessungen können je nach Innenausstattung abweichen.

Gewichte / Lasten

Gewicht Leerschrank	160 kg
Flächenlast	278,00 kg/m ²
Maximale Belastung	300 kg

Lufttechnik

Abluftanschluss	50 NW
mind. Abluftmenge 10-fach	2 m ³ /h
Differenzdruck bei 10-fach	1 Pa

Allgemeine Informationen

Anzahl der Schublade	1
Auffangvolumen der Schublade	10,00 Liter
Anzahl der Türen	1
Türöffnungswinkel	93,00°
Gesamtiefe bei geöffneten Türen	1025 mm
Zolltarifnummer	94032080

Farbgebung / Oberfläche

Farbcode Korpus	
Farbe Korpus	Laborweiß (ähnl. RAL 9016)
Oberfläche Korpus	Glatt
Farbcode Türen/Schubladen	
Farbe Türen/Schubladen	Laborweiß (ähnl. RAL 9016)
Oberfläche Türen/Schubladen	Glatt

Sicherheitsunterbauschrank UB-ST-90


Modell UB90.060.110.050.ST, in Laborweiß (ähnl. RAL 9016)

Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen


Funktion / Konstruktion:

- **Robust und langlebig:** Außenkorpus aus pulverbeschichtetem Feinstahlblech
- **Komfortabel:** Tür und Schublade arretieren in jeder Position, Zugriff auf alle Gebinde – Schublade komplett von oben einsehbar, Türöffnungswinkel 93°, Schrankinnenraum komplett einsehbar
- **Sicher:** Schublade serienmäßig mit Erdungskabel inkl. Klemme, Wanne geprüft gemäß StawaR, Schublade im Brandfall selbst-schließend
- **Keine unbefugte Benutzung:** Tür und Schublade abschließbar mit Zylinderschloss, Schließzustandsanzeige (Rot/Grün)
- **Mobil:** optional erhältliche Rollen mit Sockelblende, einfaches Verschieben des Schrankes
- **Be- und Entlüftung:** integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 50) an eine technische Abluft

Frontalansicht

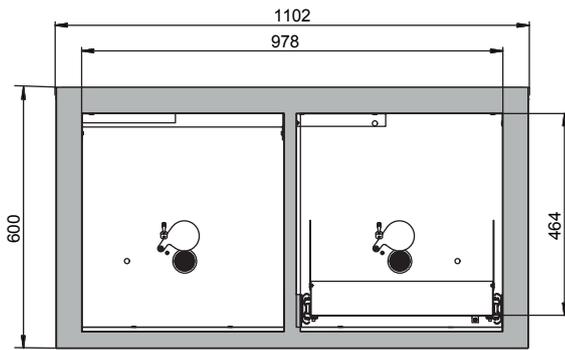

Seitenansicht

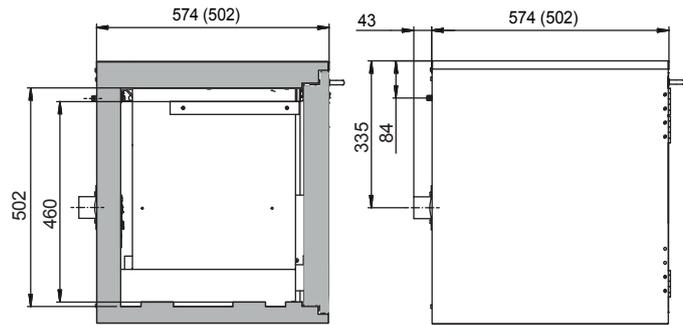

Draufsicht

