

**Umluftfilterschrank CX-CLASSIC-MultiRisk**  
**Modell CX.229.105.MM.4WD, Korpusfarbe Anthrazitgrau**  
**(RAL 7016), mit Flügeltüren in Reinweiß (RAL 9010)**

**Sichere und vorschriftsmäßige separierte Lagerung von wassergefährdenden, nicht entzündbaren Flüssigkeiten und Giftstoffen in Arbeitsräumen gemäß TRGS 510**

**Funktion / Konstruktion:**

**Schrankkorpus**

- **Robust und langlebig:** stabiler, hochwertiger und kratzfester Außenkorpus mit pulverbeschichteter Strukturoberfläche
- **Alles in einem:** verschiedene Abteile (mehrfache Teilung) erlauben die Lagerung unterschiedlicher Gefahrstoffe in einem Schrank
- **Keine unbefugte Benutzung:** Türen abschließbar mit einem im Drehgriff integrierten Zylinderschloss
- **Einfache Aufstellung:** integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten

**Umluftfiltersystem**

- Ideal zur Aufstellung in Arbeitsräumen - flüsterleise mit nur ca. 39 dB(A)
- Mit mehrstufigem Breitbandfilter
- VDE-geprüfte Elektronik (Abluftüberwachung) inklusive Anschlusskabel und Netzstecker
- Optischer und akustischer Alarm inklusive potentialfreiem Alarmkontakt
- Display mit innovativem Touchpanel
- Manuelle Filtersättigungskontrolle mit Probeentnahmeventil

**Abmessungen**

<b>Breite außen</b>	1055,00 mm
<b>Tiefe außen</b>	520,00 mm
<b>Höhe außen</b>	2290,00 mm
<b>Breite innen</b>	475,00 mm
<b>Tiefe innen</b>	495,00 mm
<b>Höhe innen</b>	905,00 mm

Die nutzbaren Innenabmessungen können je nach Innenausstattung abweichen.

**Gewichte / Lasten**

<b>Gewicht Leerschrank</b>	98 kg
<b>Flächenlast</b>	435,00 kg/m <sup>2</sup>
<b>Maximale Belastung</b>	600 kg

**Elektrokomponente**

<b>Frequenz</b>	50 Hz
<b>Nennspannung</b>	230 V
<b>Maximale Stromaufnahme</b>	0,5 A
<b>Leistungsaufnahme Betrieb</b>	120 W
<b>Leistungsaufnahme Standby</b>	50 W

**Farbgebung / Oberfläche**

<b>Farbcode Korpus</b>	RAL 7016
<b>Farbe Korpus</b>	Anthrazitgrau
<b>Oberfläche Korpus</b>	Struktur
<b>Farbcode Türen/Schubladen</b>	RAL 9010
<b>Farbe Türen/Schubladen</b>	Reinweiß
<b>Oberfläche Türen/Schubladen</b>	Struktur


**Allgemeine Informationen**

<b>Anzahl der Türen</b>	2
<b>Türöffnungswinkel</b>	110,00°
<b>Gesamtiefe bei geöffneten Türen</b>	1026 mm
<b>Zolltarifnummer</b>	94032080

Frontalansicht


Seitenansicht

Draufsicht

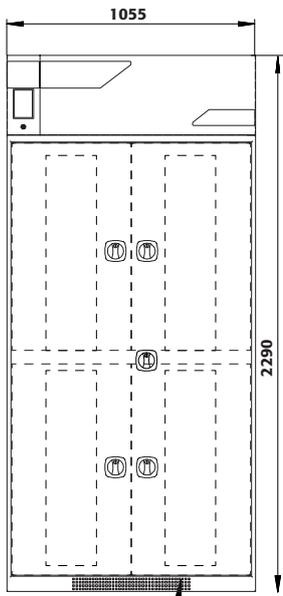

natürliche Belüftung

CX.229.105.WDFW / CX.229.105.MM.4WD

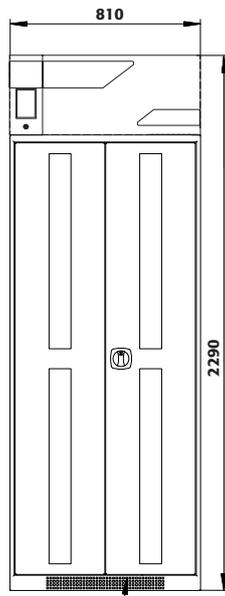

natürliche Belüftung

CX.229.081.WDFW

