

Ident-Nr. 37013-001
Modell UB90.060.089.050.UL.2T



Sicherheitsunterbauschrank UB-T-90
Modell UB90.060.089.050.UL.2T, Lichtgrau (RAL 7035)

Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen

Funktion / Konstruktion:

- **Robust und langlebig:** Außenkorpus aus pulverbeschichtetem Feinstahlblech
- **Leichte Handhabung mit Komfort:** Türen bleiben in jedem Öffnungswinkel stehen, selbsttätige Schließung im Brandfall
- **Komfortabel:** sicherer Zugriff auf alle Gebinde – Türöffnungswinkel 93°, Schrankinnenraum komplett einsehbar
- **Keine unbefugte Benutzung:** Türen abschließbar mit Zylinderschloss, Schließzustandsanzeige (Rot/Grün)
- **Mobil:** optional erhältliche Rollen mit Sockelblende, einfaches Verschieben des Schrankes
- **Be- und Entlüftung:** integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 50) an eine technische Abluft



Abmessungen	
Breite außen	893,00 mm
Tiefe außen	502,00 mm
Höhe außen	600,00 mm
Breite innen	771,00 mm
Tiefe innen	382,00 mm
Höhe innen	502,00 mm

Die nutzbaren Innenabmessungen können je nach Innenausstattung abweichen.


Gewichte / Lasten	
Gewicht Leerschrank	125 kg
Flächenlast	317,00 kg/m ²
Maximale Belastung	300 kg

Lufttechnik	
Abluftanschluss	50 NW
mind. Abluftmenge 10-fach	1 m ³ /h
Differenzdruck bei 10-fach	1 Pa


Farbgebung / Oberfläche	
Farbcode Korpus	RAL 7035
Farbe Korpus	Lichtgrau
Oberfläche Korpus	Glatt
Farbcode Türen/Schubladen	RAL 7035
Farbe Türen/Schubladen	Lichtgrau
Oberfläche Türen/Schubladen	Glatt

Allgemeine Informationen	
Anzahl der Türen	2
Türöffnungswinkel	93,00°
Gesamttiefe bei geöffneten Türen	920 mm
Zolltarifnummer	94032080

Frontalansicht

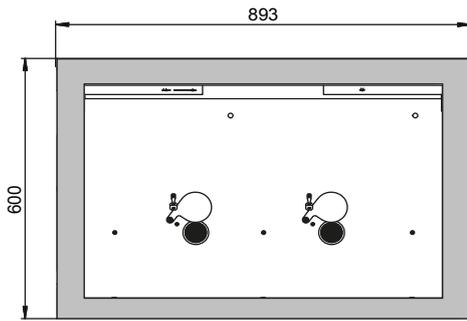

Seitenansicht

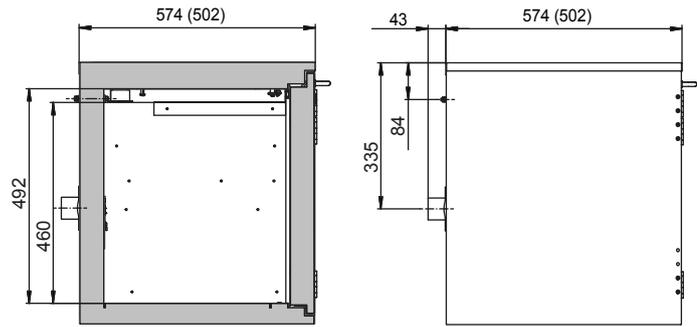

Draufsicht

