

**Kombi-Sicherheitsschrank K-PHOENIX Vol.2-90
Modell K90.196.120.MF.FWAC, in Laborweiß (ähnl. RAL
9016)**

**Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung aggressiver
und entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen**

Funktion / Konstruktion:

- **Robust und langlebig:** stabiler Außenkorpus aus pulverbeschichtetem Feinstahlblech, 3-fach Türaufhängung, komplette Schließmechanik und Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert
- **Zwei in einem:** zwei Abteile (vertikale Teilung) erlauben die Lagerung entzündbarer und aggressiver Gefahrstoffe in einem Schrank
- **Komfortabel und sicher (Abteil Falttür):** Tür arretiert in der serienmäßigen Feststellanlage, sicheres Ein-/ Auslagern der Gebinde
- **Immer geschlossen (Abteil Falttür):** serienmäßige Tür-Schließautomatik (TSA) löst nach ca. 60 Sekunden die arretierte Tür, optisches und akustisches Warnsignal vor Türschließung
- **Keine unbefugte Benutzung:** Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließenanlagenfähig) / Zylinderschloss
- **Einfache Aufstellung:** integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- **Be- und Entlüftung:** integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75) an eine technische Abluft

Abmessungen

Breite außen	1197,00 mm
Tiefe innen	524,00 mm
Höhe außen	1969,00 mm
Breite innen	450,00 mm
Tiefe außen	617,00 mm
Höhe innen	1742,00 mm

Die nutzbaren Innenabmessungen können je nach Innenausstattung abweichen.

Gewichte / Lasten

Gewicht Leerschrank	515 kg
Flächenlast	576,00 kg/m ²
Maximale Belastung	600 kg

Lufttechnik

Abluftanschluss	75 NW
mind. Abluftmenge 10-fach	9 m ³ /h
Differenzdruck bei 10-fach	5 Pa


Farbgebung / Oberfläche

Farbcode Korpus	
Farbe Korpus	Laborweiß (ähnl. RAL 9016)
Oberfläche Korpus	Glatt
Farbcode Türen/Schubladen	
Farbe Türen/Schubladen	Laborweiß (ähnl. RAL 9016)
Oberfläche Türen/Schubladen	Glatt


Allgemeine Informationen

Abteil links	Abteil zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten
Abteil rechts	Abteil zur Lagerung aggressiver, nicht entzündbarer Gefahrstoffe
Gesamttiefe bei geöffneten Türen	1178 mm
Zolltarifnummer	94032080


Frontalansicht

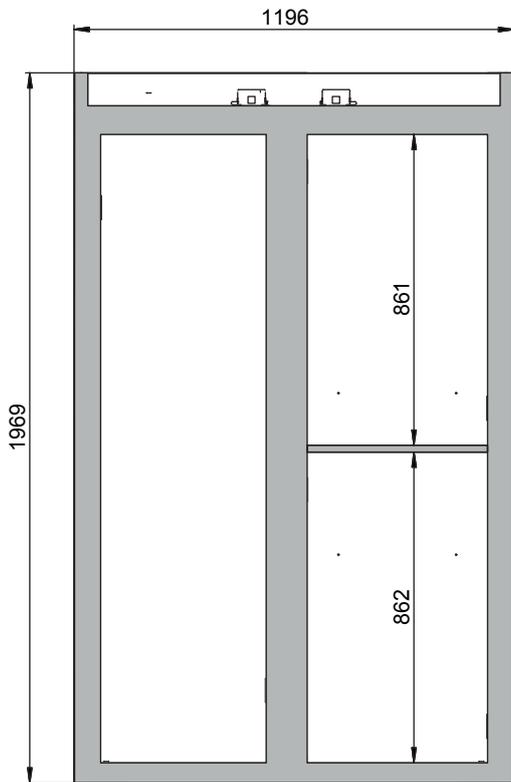

Seitenansicht

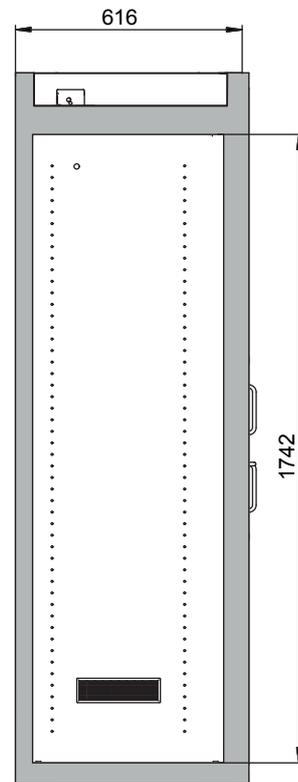

Draufsicht

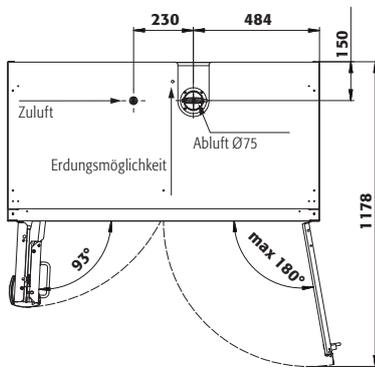

Weitere Informationen finden Sie unter www.asecos.com